FENÊTRES PVC

DPQ-82

Une nouvelle dimension d'innovation

- ☑ Excellente isolation thermique et acoustique
- ☑ Vaste choix d'options
- ☑ Parfaitement adapté à votre maison

La solution innovante qui s'intègre parfaitement dans les constructions modernes. Fenêtre idéale qui conjugue innovation technologique, fonctionnalité et garantit des très bonnes caractéristiques d'isolation thermique et acoustique.

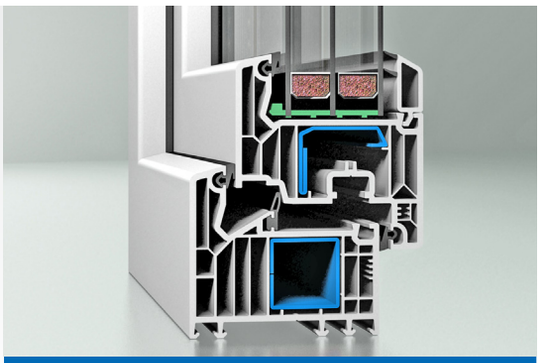

CHALEUR ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Profilé à 7 chambres, épaisseur 82 mm
- Triple vitrage faible émissivité, gaz argon
- 3 joints détachables en EPDM

couleur: winchester

*Résultat de la fenêtre référentielle avec le vitrage de 52mm d'épaisseur confirmé par Le Laboratoire de Technique de Bâtiment LTB

DPQ-82AL

Combinaison révolutionnaire de PVC et aluminium

- ☑ Toutes les qualités de la série DPQ-82
- ☑ Esthétique moderne des bâtiments
- ☑ Très bonne isolation thermique et résistance

Son particularité résulte de l'usage du capotage d'aluminium dans les fenêtres innovantes en pvc. Grâce à cela, les fenêtres DPQ-82, ont été complétées par isolation thermique et acoustique supplémentaire et par la plus grande résistance aux intempéries.

CAPOTAGE ALUMINIUM

- Vaste choix de couleurs et d'aspect de surfaces
- Grande résistance aux conditions atmosphériques
- Isolation thermique et acoustique élevée

couleur: gris

DPT-90/DPTS-90

Apprécié pour ses performances

- ☑ Grand confort d'habitation et des frais réduits d'énergie
- ☑ Le premier prix VIP
- ☑ Deux types de parcloses

Le modèle le plus classique, apprécié depuis longtemps de tous. La solution idéale pour Bâtiments Basse Consommation et thermo-rénovation de vieilles habitations. La haute qualité confirmé par le prix VIP pour la plus performante fenêtre en Pologne.

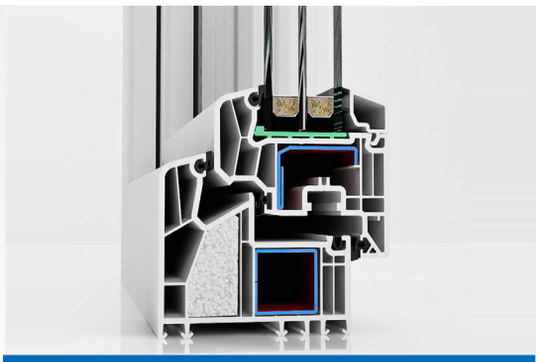

CHALEUR ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Profilé à 6 chambres, 90 mm d'épaisseur
- Triple vitrage faible émissivité, gaz argon
- 3 joints périphériques

couleur: chêne doré

DPTS-90

Option avec parclose arrondie

DPT-90u /DPTS-90u

Économie d'énergie, esthétique, sécurité

- ☑ Toutes les qualités de la série DPT-90
- ☑ Charnières invisibles
- ☑ Sécurité élevée

Le modèle avec esthétique remarquable et sécurité plus élevée. Les fenêtres bénéficient d'un aspect élégant qui leur est offert par l'utilisation des charnières invisibles et la poignée Secustik New York, équipé d'un mécanisme de verrouillage qui empêche toute manipulation de la poignée de fenêtre par l'extérieur.

CHARNIÈRES INVISIBLES

- Esthétique élégante
- Facilité d'entretien
- Confortable, réglage manuel

DPP-70, DPE-70 / DPE-70+

Excellente isolation thermique, nouveau standard

- ☑ Chaleur et économie d'énergie
- ☑ Fonctionnalité
- ☑ Large choix de modèles, d'option et de prix

Les bonnes solutions qui vous garantissent une qualité optimale et une haute isolation. Les fenêtres sont à 5 chambres de la classe A, équipées d'un double vitrage haute isolation avec gaz argon, la quincaillerie fonctionnelle avec mécanisme d'entrebâillement à 4 points, microventilation et gâche anti-effraction dans le vantail oscillo-battant. Les vastes possibilités de combinaison entre les formes, variantes d'ouvrant permettent de trouver la solution la plus adaptée aux exigences architecturales.

DPP-70

couleur: tabasco

DPP-70

- aspect classique du profilé

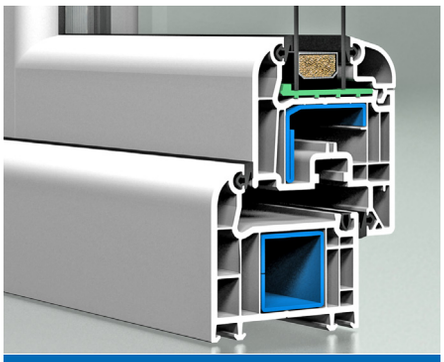

DPE-70

- bords arrondis du profilé

DPE-70+

- bords arrondis du profilé avec vantail semi-aligné

VARIANTES **DPP-70s, DPE-70s / DPE-70s+**

- Basé sur des séries DPE-70 / DPE-70+, DPP-70
- Équipé de softPilot, la quincaillerie avec microventilation
- Prix compétitif

DPE-70+

couleur: gris anthracite

Équipement standard

SYSTÈME						
Profilé	**DPQ-82**	**DPQ-82AL**	**DPT-90**	**DPTS-90**	**DPT-90u**	**DPTS-90u**
Nombre de chambres	7	7	6	6	6	6
Largeur	82 mm	82 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Classe	A	A	A	A	A	A
Renfort fermé en acier dans le dormant	■	■	■	■	■	■
Joints	3	3	3	3	3	3
Autres	• possibilité de mettre un vitrage jusqu' à 52 mm d'épaisseur	• Capotage aluminium	• mousse thermo-isolante dans le dormant	• mousse thermo-isolante dans le dormant • parclose arrondie	• mousse thermo-isolante dans le dormant	• mousse thermo-isolante dans le dormant • parclose arrondie
Vitrage	triple vitrage 4x18x4x18x4	triple vitrage 4x18x4x18x4	triple vitrage 4x18x4x18x4	triple vitrage 4x14x4x14x4	triple vitrage 4x14x4x14x4	triple vitrage 4x14x4x14x4
remplissage	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon
coefficient U	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,6 W/m²K	0,6 W/m²K	0,6 W/m²K	0,6 W/m²K
Quincaillerie	activPilot Concept	activPilot Concept	activPilot Concept	activPilot Select	activPilot Select	activPilot Select
microventillation	■	■	■	■	■	■
entrebaillement à 4 points	■	■	■	■	■	■
gâche anti-effraction	1	1	1	1	2	2
galets octogonaux en acier	■	■	■	■	■	■
Autres	-	-	-	-	charnières invisibles	charnières invisibles
Poignée	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Secustic NewYork	Secustic NewYork

						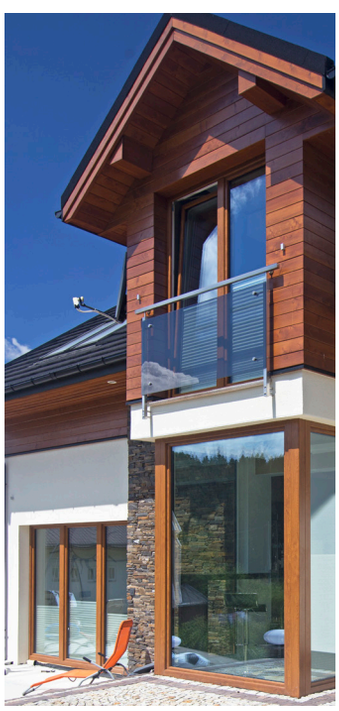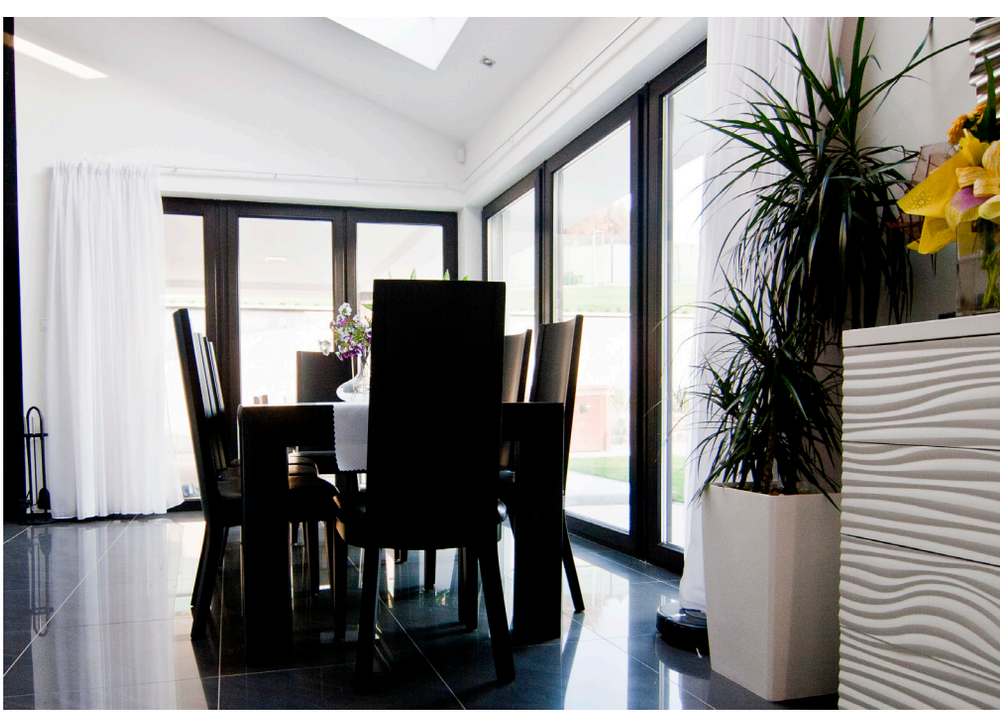
	DPE-70+	**DPE-70**	**DPP-70**	**DPE-70S+**	**DPE-70S**	**DPP-70S**
	5	5	5	5	5	5
	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
	A	A	A	A	A	A
	■	■	■	■	■	■
	2	2	2	2	2	2
	• bord arrondi • vantail semi-aligné	• bord arrondi	• aspect classique	• bord arrondi • vantail semi-aligné	• bord arrondi	• aspect classique
	double vitrage 4x16x4	double vitrage 4x16x4	double vitrage 4x16x4	double vitrage 4x16x4	double vitrage 4x16x4	double vitrage 4x16x4
	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon	gaz argon
	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K
	activPilot Concept	activPilot Concept	activPilot Concept	softPilot	softPilot	softPilot
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	1	1
	■	■	■			
	-	-	-	-	-	-
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium